



# Horizontales Wendeschlüsselsystem WSM für den Eigenbau

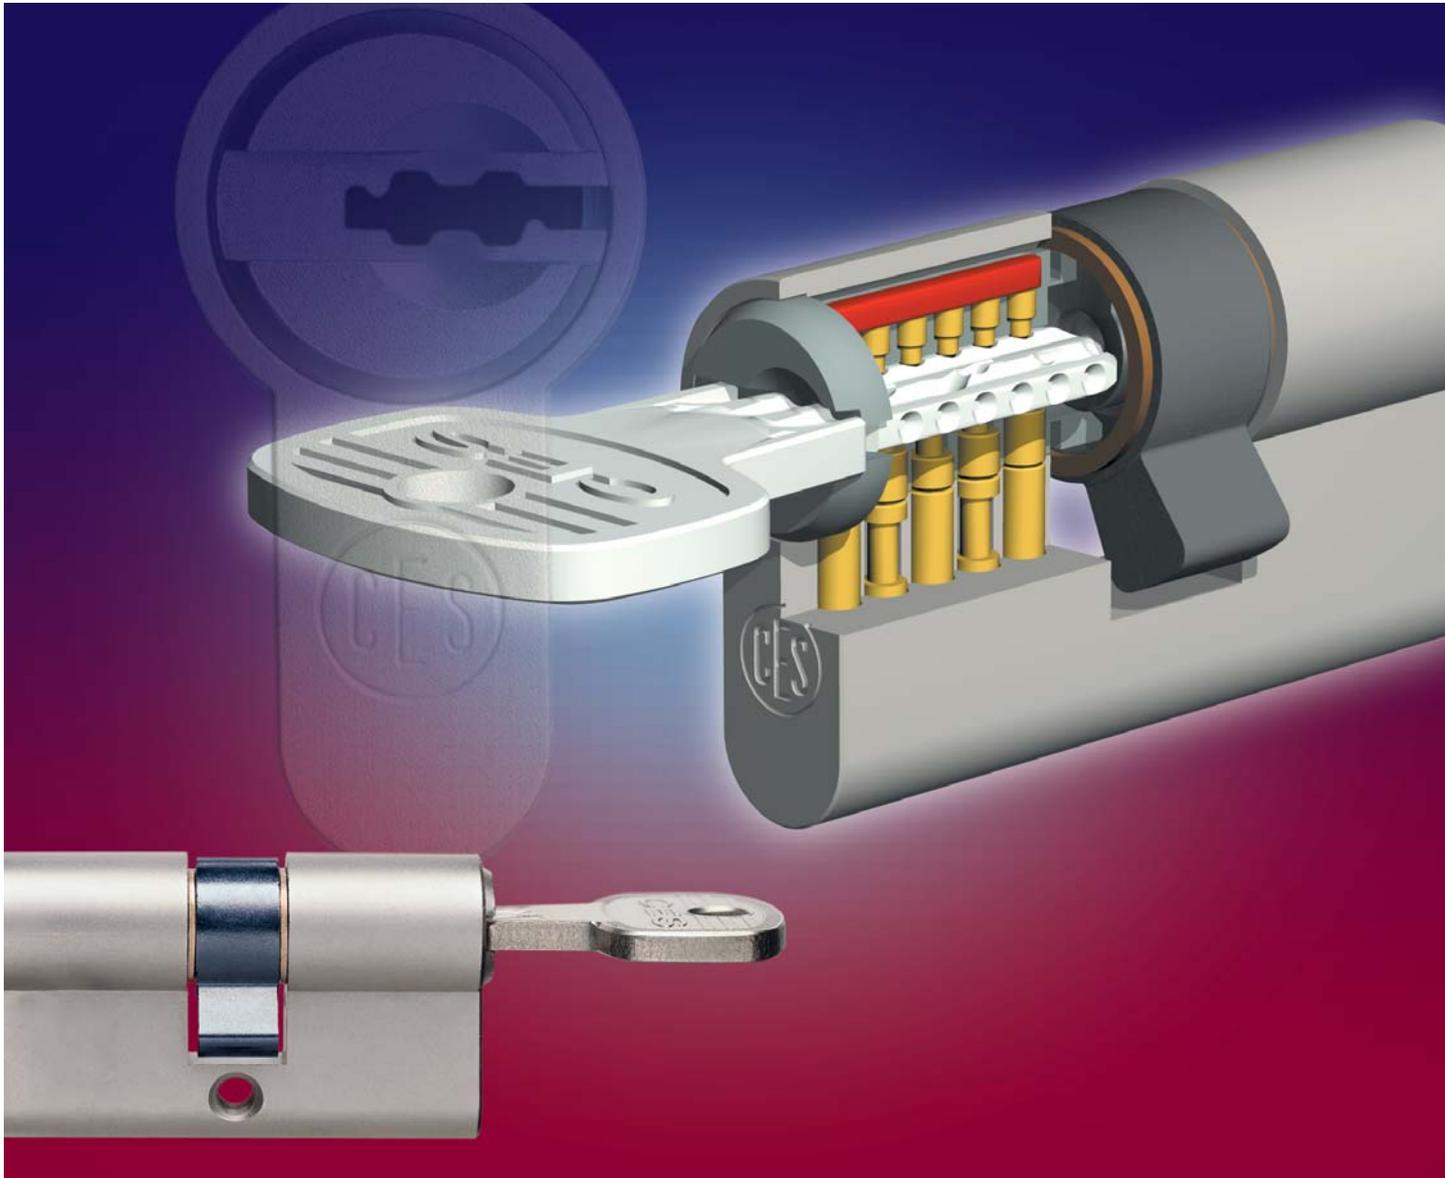

# Horizontales Wendeschlüsselsystem WSM für den Eigenbau

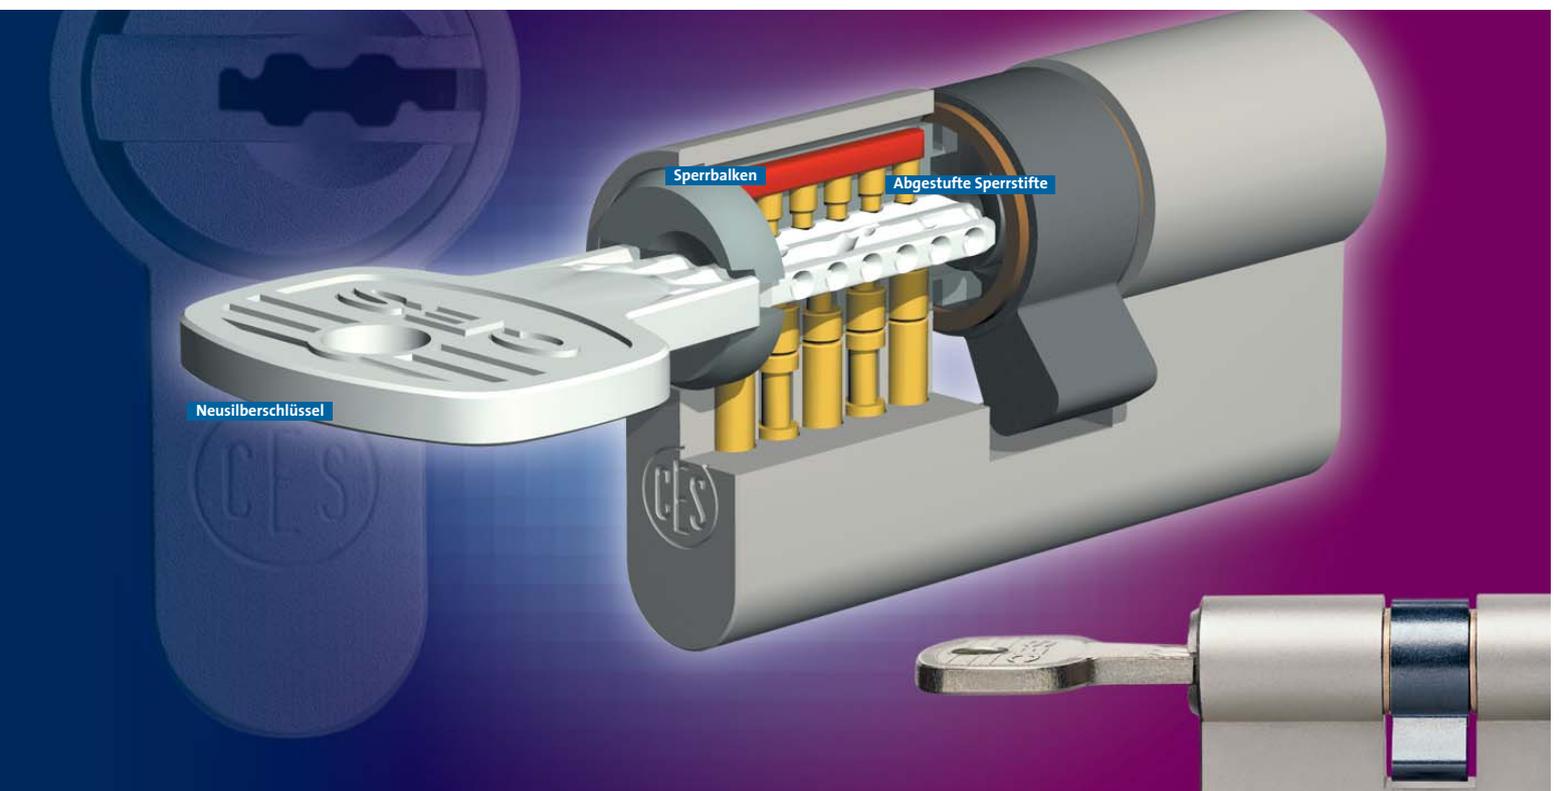

**WSM ist ein horizontales  
Wendeschlüsselsystem  
für den Eigenbau.**

**Je Zylinderseite ist es mit  
bis zu 18 Sperrelementen  
ausgestattet, bestehend  
aus 5 gefederten Sperr-  
und bis zu 11 Kombinati-  
onsstiften.**

**Zum sicheren Schutz ge-  
gen Anbohrversuche sind  
mindestens ein Gehäuse-  
stift und alle Kernstifte  
aus gehärtetem Stahl.**

**Weitere Merkmale sind:**

**Abtastsicherung** gemäß DIN 18252 /EN 1303  
in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer  
Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

**Stabile Neusilberschlüssel** nach DIN mit mindestens  
11,5 mm langen Schlüsselhälsen, abgestimmt auf handelsübliche  
Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung.

**Eine Führungsnut**, die über den gesamten Zylinderkern  
verläuft und hierdurch für eine kraftschlüssige Übertragung des  
Schlüssel-Drehmoments sorgt und das Abbrechen verhindert.

# Horizontales Wendeschlüsselsystem WSM Varianten

## 1 Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
3 Neusilberschlüssel

## 1 Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
beidseitig schließbar  
3 Neusilberschlüssel

## 2 Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5 mm  
Schließnase 12-fach verstellbar  
3 Neusilberschlüssel

## 3 Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite Alu-Knauf, Form H, F1  
3 Neusilberschlüssel

## 4 Hebelzylinder Nr. 5558/30 WSM

Messing poliert vernickelt  
Schließbewegung 90°  
Schließweg nach Wahl  
Einbaumaß 25 mm  
2 Neusilberschlüssel

## 5 Zylinder-Vorhangschloss Nr. 215 N WSM

Bügel Edelstahl rostfrei  
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm  
ohne Schließzwang  
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)  
2 Neusilberschlüssel

## 6 Profil-Doppelzylinder Nr. 802/5 WSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind  
3 Neusilberschlüssel



# Profil WSM

## Zusatz-/Sonderausstattung

### 1 Modularsystem

WSM-Zylinder sind auch als modulare Systeme lieferbar. Das heißt die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

### 2 Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz

WSM-Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können in Gehäuse und Stirnseite des Zylinderkerns mit Hartmetallstiften und -platten ausgestattet werden. Diese entsprechen den höchsten Klassen des VdS.



### 3 Kombination mit CES-Elektroniksystemen

CES-Elektronik-/Motorzylinder lassen sich ebenfalls mit dem geschützten Profil WSM ausstatten und können somit problemlos in mechanische Schließanlagen integriert werden.

### 4 Schließanlagenverwaltung

Die Software CESportier®vision ermöglicht eine unkomplizierte PC-gestützte Verwaltung komplexer Schließanlagen. Einschließlich der Eingabe und Abfrage von Personen-, Schlüssel-, Zylinder- und Schließleistungsdaten, der Schlüsselausgabe und -rücknahme sowie einer schnellen Bestellabwicklung.

