keyTec X-tra (Xt)

Winkhaus Schließsystem für Einzelschließungen und Schließanlagen mit Sicherungskarte

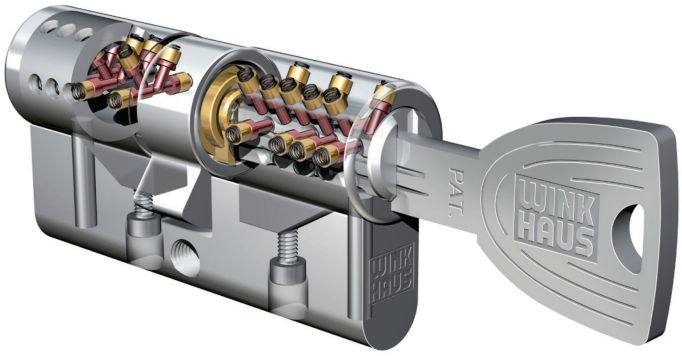

Technische Merkmale keyTec X-tra (Xt)

- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Bis zu 20 radial angeordnete Sperrstifte in 4 Reihen je Seite
- Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschlüsselanlagen
- Schlüsseleinschub vertikal
- Modularer Zylinderaufbau zur nachträglichen Längenänderung
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
- Serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz

Technik, die es in sich hat: innovativ, komfortabel, patentiert.

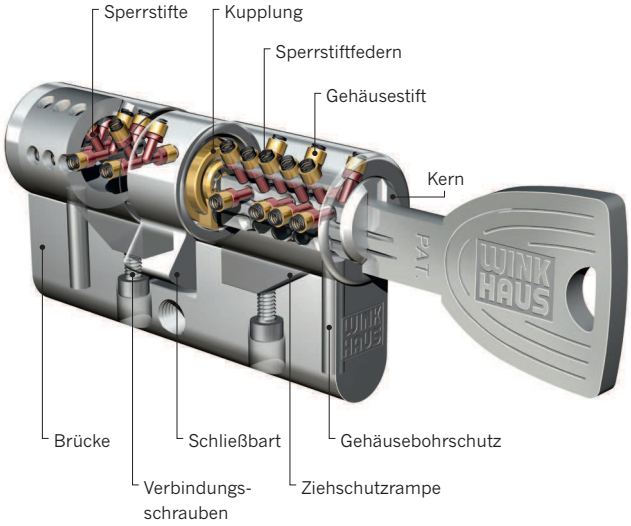

keyTec X-tra – die Vorteile im Überblick.

+ Für Einzelschließungen und Schließanlagen
+ Neue Schlüsselspitze für leichtes Einführen des Schlüssels
+ Verlängerte Schlüsselreide für moderne Schutzbeschläge
+ Modularer Zylinderaufbau ermöglicht nachträgliche Längen- und Typenänderungen
+ Serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz
+ Ergonomische Formgebung
+ Neues, attraktives Schlüsseldesign
+ Lange Patentlaufzeit bis 2025
+ Bis zu 20 Radialstifte in 4 Reihen
+ Vertikaler Schlüsseleinschub

keyTec X-tra (Xt)

Technische Information

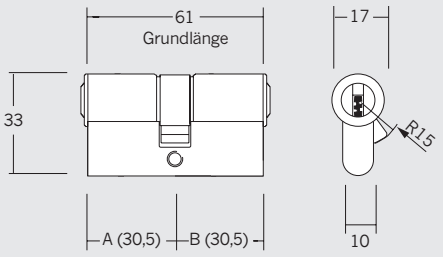

Xt 01, 01/15, 51

Profil-Doppelzylinder Xt 01
Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)
Profil-Doppelzylinder (FZG) Xt 01/15
Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)
Schließbart 360° freilaufend
Profil-Doppelzylinder Xt 51
Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion
Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

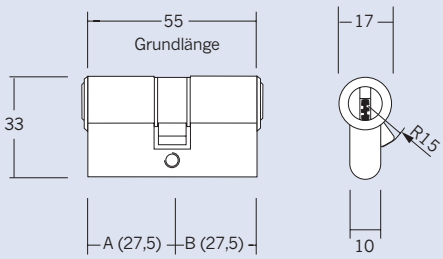

Xt 71

Profil-Doppelzylinder Xt 71 Kurzzylinder
Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)
Profil-Doppelzylinder (FZG) Xt 06/15 asymmetrisch
Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)
Schließbart 360° freilaufend
Profil-Doppelzylinder Xt 57 asymmetrisch
Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion
Mindestlänge 63 mm (28 + 35)

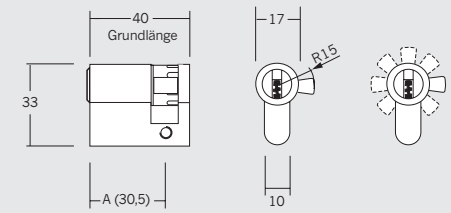

Xt 02

Profil-Halbzylinder Xt 02
Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm
Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

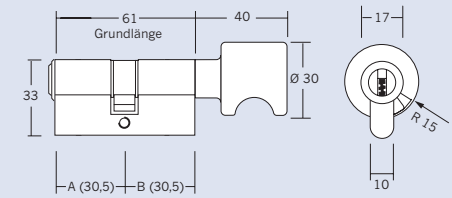

Xt 04

Profil-Knaufzylinder Xt 04
Mindestlänge 61mm (30,5 + 30,5)
Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend
Profil-Knaufzylinder Xt 09 asymmetrisch
Mindestlänge 61mm (28 + 33)
Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

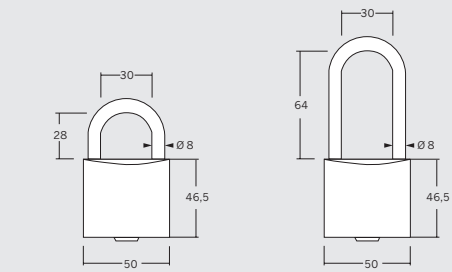

Xt 85, 85/3, 85/1, 85/4

Vorhängeschloss Xt 85, 85/3
Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung
Vorhängeschloss Xt 85/1, 85/4
Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung
Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar

ZO TR 1110 Print-no. 997 000 075 Alle Rechte und Änderungen vorbehalten