


keyTec X-tra (Xt)


Winkhaus Schließsystem für Einzelschließungen
und Schließanlagen mit Sicherungskarte

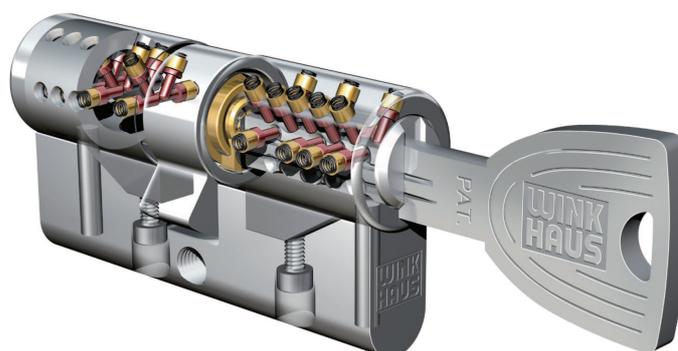

Technische Merkmale keyTec X-tra (Xt)

- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
 - Bis zu 20 radial angeordnete Sperrstifte in 4 Reihen je Seite
 - Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschließanlagen
 - Schlüsseleinschub vertikal
 - Modularer Zylinderaufbau zur nachträglichen Längenänderung
 - Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
 - Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
 - Serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz
-

**Technik, die es in sich hat:
innovativ, komfortabel, patentiert.**

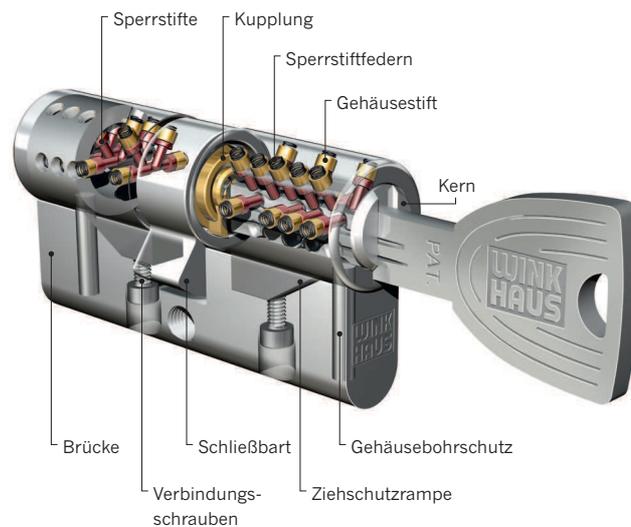


keyTec X-tra – die Vorteile im Überblick.

- + Für Einzelschließungen und Schließanlagen
- + Neue Schlüsselspitze für leichtes Einführen des Schlüssels
- + Verlängerte Schlüsselreihe für moderne Schutzbeschläge
- + Modularer Zylinderaufbau ermöglicht nachträgliche Längen- und Typenänderungen
- + Serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz
- + Ergonomische Formgebung
- + Neues, attraktives Schlüsseldesign
- + Lange Patentlaufzeit bis 2025
- + Bis zu 20 Radialstifte in 4 Reihen
- + Vertikaler Schlüsseleinschub

keyTec X-tra (Xt)

Technische Information

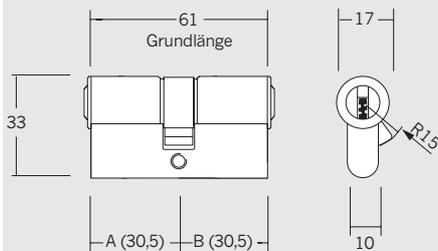

Xt 01, 01/15, 51

Profil-Doppelzylinder Xt 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Profil-Doppelzylinder (FZG) Xt 01/15


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder Xt 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

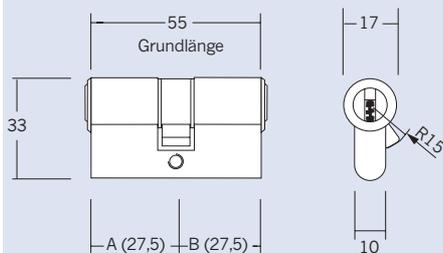

Xt 71

Profil-Doppelzylinder Xt 71 Kurzzylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

Profil-Doppelzylinder (FZG) Xt 06/15 asymmetrisch


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder Xt 57 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 63 mm (28 + 35)

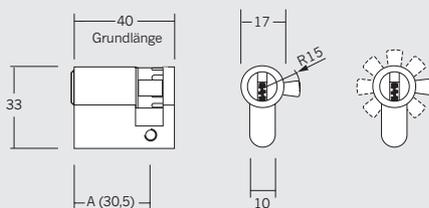


Xt 02

Profil-Halbzylinder Xt 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

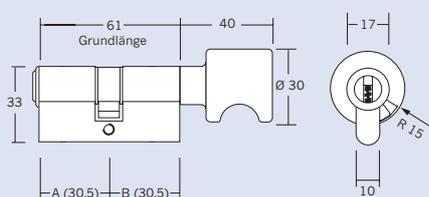

Xt 04

Profil-Knaufzylinder Xt 04


Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Profil-Knaufzylinder Xt 09 asymmetrisch

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

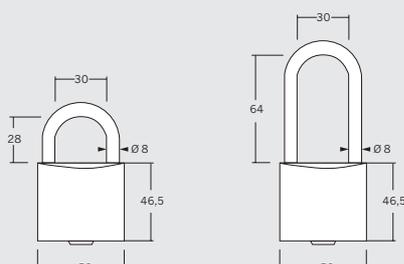

Xt 85, 85/3, 85/1, 85/4

Vorhängeschloss Xt 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Vorhängeschloss Xt 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar